GEKAplus **Messing 'Standard'**

Aus Messing CW617N.
Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300c, siehe S. 15.
Für den Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +100 °C.

Schlauchstücke

Schlauch-Größe	⅜"	½"	⅝"	¾"	1"	1¼"	1½"
Schlauch-LW mm	10	13	16	19	25	32	38
VE/Stück	10	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40100	40101	40102	40103	40104	40106	40107
Artikel-Nr. 11900..	**41110**	**41130**	**41180**	**41200**	**41250**	**41300**	**41330**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

40103

Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde	G ¼"	G ⅜"	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"	G 1½"
VE/Stück	10	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40108	40109	40110	40111	40113	40114	40116
Artikel-Nr. 11900..	**41335**	**41340**	**41390**	**41450**	**41570**	**41630**	**41690**

Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR, siehe S. 16.

40113

Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde	G ¼"	G ⅜"	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"	G 1½"
VE/Stück	10	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40119	40109A	40110A	40111A	40113A	40114A	40116A
Artikel-Nr. 11900..	**41780**	**41350**	**41400**	**41460**	**41580**	**41640**	**41700**

40113A

Blindkupplungen

Ausführung	mit Bohrung für Kettchenbefestigung
VE/Stück	10
Bestell-Nr.	40118
Artikel-Nr.	**1190041762**

Endstücke für alle GEKA-Modelle.
Passendes GEKAplus Kettchen siehe S. 19.

40118

GEKAplus **Messing 'Trinkwasser zertifiziert'**

Aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
Mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218.
Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, siehe S. 15.
Für den Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +90 °C.

Schlauchstücke

Schlauch-Größe	½"	⅝"	¾"	1"	1¼"	1½"
Schlauch-LW mm	13	16	19	25	32	38
VE/Stück	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40101K	40102K	40103 K	40104 K	40106K	40107K
Artikel-Nr. 11900..	**46000**	**46010**	**46020**	**46030**	**46040**	**46050**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

40103K

Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"	G 1½"
VE/Stück	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40110K	40111K	40113K	40114K	40116K
Artikel-Nr. 11900..	**46060**	**46070**	**46080**	**46090**	**46100**

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM, siehe S. 16.
Mit KTW-Zulassung nach D2 und DVGW W270.

40113K

Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"	G 1½"
VE/Stück	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40110AK	40111AK	40113AK	40114AK	40116AK
Artikel-Nr. 11900..	**46110**	**46120**	**46130**	**46140**	**46150**

40113AK

Blindkupplungen

Ausführung	mit Bohrung für Kettchenbefestigung
VE/Stück	10
Bestell-Nr.	40118K
Artikel-Nr.	**1190046160**

Endstücke für alle GEKA-Modelle.
Passendes GEKAplus Kettchen siehe S. 19.

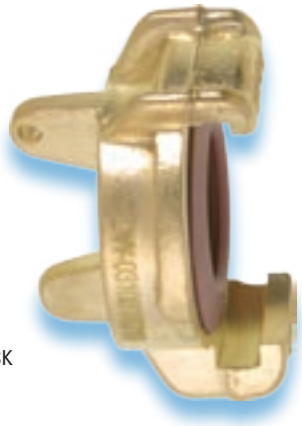
40118K

GEKAplus **Messing 'verchromt'**

Aus Messing CW617N, matt verchromt.
Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300c, siehe S. 15.
Für den Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +100 °C.

Schlauchstücke

Schlauch-Größe	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Schlauch-LW mm	10	13	16	19	25	32	38
VE/Stück	10	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**40100C**	**40101C**	**40102C**	**40103C**	**40104C**	**40106C**	**40107C**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

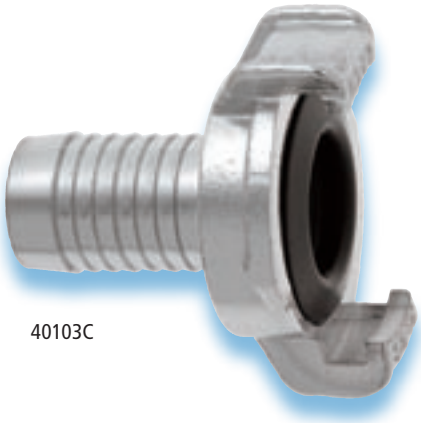

40103C

Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
VE/Stück	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**40109C**	**40110C**	**40111C**	**40113C**	**40114C**	**40116C**

Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR, siehe S. 16.

40113C

Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
VE/Stück	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**40109AC**	**40110AC**	**40111AC**	**40113AC**	**40114AC**	**40116AC**

40113AC

Blindkupplungen

Ausführung	mit Bohrung für Kettchenbefestigung
VE/Stück	10
Bestell-Nr.	**40118C**

Endstücke für alle GEKA-Modelle.
Passendes GEKAplus Kettchen siehe S. 19.

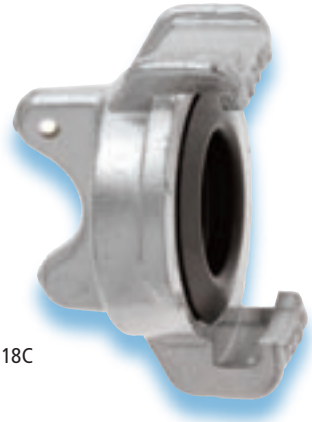

40118C

GEKAplus **Chromstahl**

Aus Chromstahl ähnlich 1.4581.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen VITON 300v, siehe S. 16.
Für den Temperaturbereich von ca. –20 °C bis +200 °C.
Besonders geeignet beim Einsatz von aggressiven Medien.

Schlauchstücke

Schlauch-Größe	½"	¾"	1"	1¼"
Schlauch-LW mm	13	19	25	32
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	40101CS	40103CS	40104CS	40106CS
Artikel-Nr. 11900..	**41131**	**41201**	**41251**	**41301**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

40103CS

Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	40110CS	40111CS	40113CS	40114CS
Artikel-Nr. 11900..	**41391**	**41451**	**41571**	**41631**

Gewindeseitig mit Hinterstich und VITON-Dichtring.

40113CS

Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	40110ACS	40111ACS	40113 ACS	40114 ACS
Artikel-Nr. 11900..	**41392**	**41452**	**41472**	**41642**

40113ACS

Blindkupplungen

Ausführung	ohne Bohrung
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	40118CS
Artikel-Nr.	**1190041761**

Endstücke für alle GEKA-Modelle.

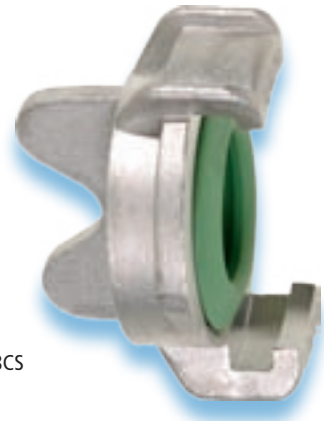

40118CS

GEKAplus **Chromstahl 'Trinkwasser zertifiziert'**

Aus Chromstahl ähnlich 1.4581.
Mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218.
Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d für Trinkwasser, siehe S. 15.
Für den Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +90 °C.

Schlauchstücke

Schlauch-Größe	½"	¾"	1"	1¼"
Schlauch-LW mm	13	19	25	32
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	**40101CSK**	**40103CSK**	**40104CSK**	**40106CSK**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

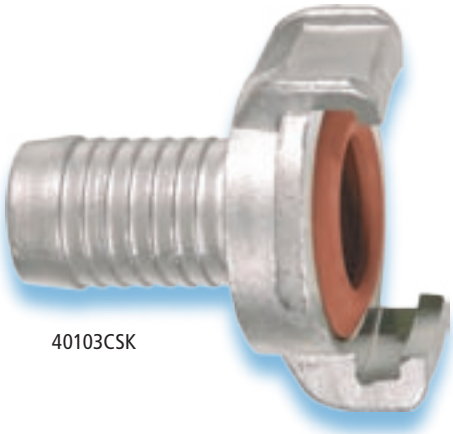

40103CSK

Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	**40110CSK**	**40111CSK**	**40113CSK**	**40114CSK**

Gewindeseitig mit Hinterstich und Flachdichtring EPDM, siehe S. 16. KTW-Zulassung D2 und DVGW W270.

40113CSK

Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1¼"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	**40110ACSK**	**40111ACSK**	**40113ACSK**	**40114ACSK**

40113ACSK

Blindkupplungen

Ausführung	ohne Bohrung
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	**40118CSK**

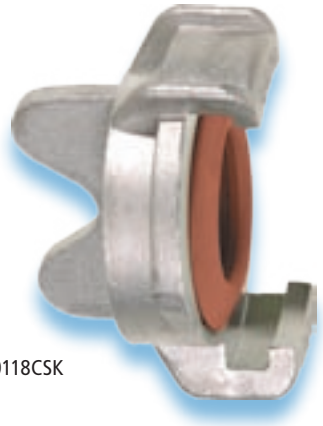

40118CSK

GEKAplus **Kunststoff**

Kunststoff PA 6 GF 25 grau.
Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300c, siehe S. 15.
Für den Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +100 °C.
Hohe Verschleiß-, Abrieb- und Bruchfestigkeit.
Betriebsdruck > 15 bar, Berstdruck > 40 bar.

Schlauchstücke

Schlauch-Größe	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Schlauch-LW mm	10	13	16	19	25	32
VE/Stück	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40100PL	40101PL	40102PL	40103PL	40104PL	40106PL
Artikel-Nr. 11900..	**41120**	**41150**	**41190**	**41220**	**41270**	**41310**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.

40103PL

Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
VE/Stück	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40109PL	40110PL	40111PL	40113PL	40114PL	40116PL
Artikel-Nr. 11900..	**41370**	**41430**	**41550**	**41610**	**41670**	**41730**

Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR, siehe S. 16.

40113PL

Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
VE/Stück	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	40110APL	40111APL	40113APL	40114APL	40116APL
Artikel-Nr. 11900..	**41410**	**41490**	**41590**	**41650**	**41710**

40113APL

Blindkupplungen

Ausführung	mit Bohrung für Kettchenbefestigung
VE/Stück	10
Bestell-Nr.	40118PL
Artikel-Nr.	**1190041770**

Endstücke für alle GEKA-Modelle.
Passendes GEKAplus Kettchen siehe S. 19.

40118PL