# M-Teil nach EN ISO 14424

Komplett montierte Hülsenverschraubungen

| Artikel-Nummer | Schlauchgröße Gewindegröße | Werkstoff |
|---|---|---|
| 1190015090 | 10 x 3,2 – 3/8" IG | MS |
| 1190016032 | 13 x 3,0 – ½" IG | MS |
| 1190016036 | 13 x 3,0 – ¾" IG | MS |
| 1190016000 | 19 x 4,0 – ¾" IG | MS |
| 1190016001 | 19 x 5,0 – ¾" IG | MS |
| 1190016009 | 19 x 4,0 – 1" IG | MS |
| 1190016011 | 25 x 4,5 – 1" IG | MS |
| 1190016010 | 25 x 5,0 – 1" IG | MS |

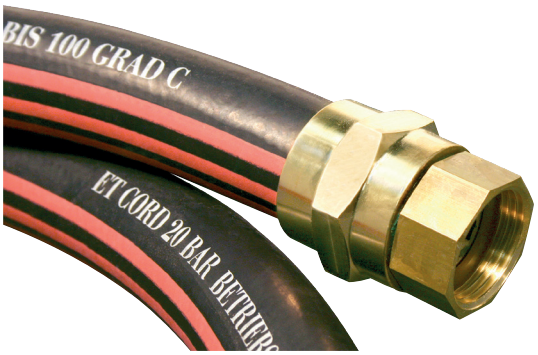


Alle Gewinde sind flachdichtend. Die Dichtungen sind bei den Messing-M-Teilen aus PU und bei V4A aus Teflon.

# V-Teil nach EN ISO 14424

Komplett montierte Hülsenverschraubungen

| Artikel-Nummer | Schlauchgröße Gewindegröße | Werkstoff |
|---|---|---|
| 1190016035 | 13 x 3,0 – ½" AG | MS |
| 1190016020 | 19 x 4,0 – ¾" AG | MS |
| 1190016021 | 19 x 5,0 – ¾" AG | MS |
| 1190016029 | 19 x 4,0 – 1" AG | MS |
| 1190016031 | 25 x 4,5 – 1" AG | MS |
| 1190016030 | 25 x 5,0 – 1" AG | MS |