1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Gummi-Platte ET-A 70 (NR-SBR)

Standard-Qualität für Dichtungen und Unterlagen ohne besondere Beanspruchung, schwarz, beidseitig glatt, 1200 – 1400 mm breit.

Artikel-Nummer	Dicke (mm)	Artikel-Nummer	Dicke (mm)
-	1,0	1490011060	10,0
-	1,5	-	12,0
1490011010	2,0	-	15,0
1490011020	3,0	-	20,0
1490011030	4,0	-	25,0
1490011040	5,0	-	30,0
1490011050	6,0	-	40,0
1490011055	8,0	-	50,0

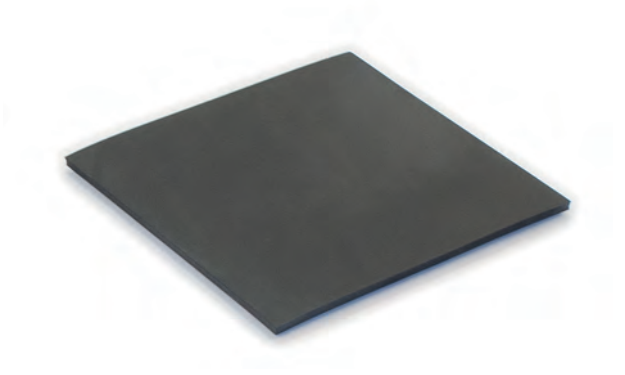

Physikalische Grundeigenschaften	
Härte	70° ± 7 Shore A
Dichte	1,46 g/cm³
Einsatztemperatur	-10°C bis +70° C
kurzfristig bis	+90°C
Maßetoleranzen	DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Gummi-Platte ET-A 70 mit Gewebeeinlage (NR-SBR)

Standard-Qualität für Dichtungen und Unterlagen ohne besondere Beanspruchung, mit Gewebeeinlage schwarz, beidseitig glatt, 1200 – 1400 mm breit.

eine Gewebeeinlage		zwei Gewebeeinlagen	
Artikel-Nummer	Dicke (mm)	Artikel-Nummer	Dicke (mm)
1490011070	2,0	-	3,0
1490011075	3,0	-	4,0
1490011078	4,0	1490011080	5,0
		1490011090	6,0
		1490011100	8,0
		1490011110	10,0
		-	12,0

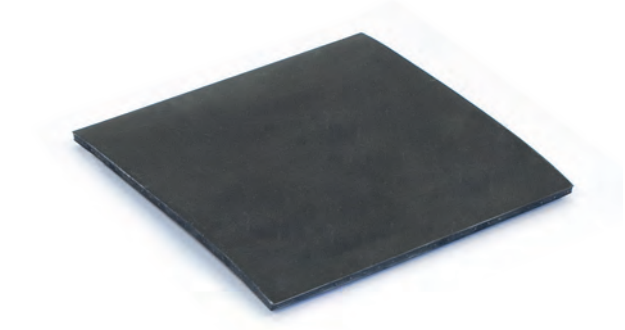

Physikalische Grundeigenschaften	
Härte	70° ± 7 Shore A
Dichte	1,46 g/cm³
Einsatztemperatur	-10 °C bis +70 °C
kurzfristig bis	+90 °C
Maßetoleranzen	DIN 77 15 P2 bis 6 mm