5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Moosgummi-Platte CS

Feine geschlossene und regelmäßige Zellstruktur, schwarz, beständig gegen Öle, Fette, Chemikalien und UV-Strahlen, Kälte- und Wärmeisolierend, physiologisch unbedenklich, Format: 300 x 450 mm (1+3 mm) bzw. 940 x 470 mm (2 mm).

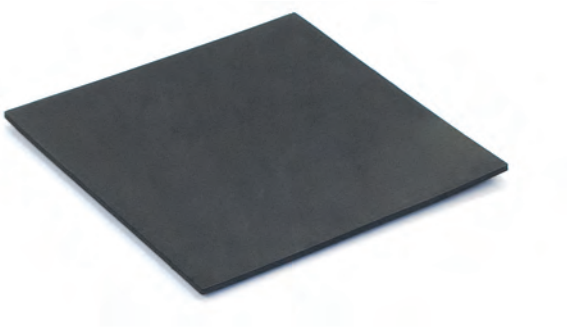

Artikel-Nummer	Dicke (mm)	Artikel-Nummer	Dicke (mm)
1490020089	1,0	1490020091	3,0
1490020090	2,0		

Physikalische Grundeigenschaften	
Härte	-
Dichte	0,7 g/cm³ ± 10%
Bruchdehnung	130%
Einsatztemperatur	-40°C bis +95°C
Wasseraufnahme	< 1,5 Vol. %
Maßetoleranzen	DIN 77 15 P3

Silikonschaum ET-250 (VMQ)

Geschlossenzelliger Schaum mit Außenhaut, milchig weiß. Gute Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlen, Witterung, Alterung, Feuchtigkeit, Radioaktivität und Röntgenstrahlen, geruchs- und geschmacksfrei, tropenfest, wasserabweisend, bakteriologisch indifferent und physiologisch unbedenklich.

Artikel-Nummer	Dicke (mm)	Artikel-Nummer	Dicke (mm)
1490021186	2,0	1490021195	8,0
1490021188	3,0	1490021196	10,0
1490021189	4,0	-	12,0
1490021190	5,0	1490021198	15,0
1490021192	6,0	1490021199	20,0
		1490021200	25,0

Physikalische Grundeigenschaften	
Härte	15° ± 5 Shore A
Dichte	0,25-0,50 g/cm³
Reißdehnung	≥ 200%
Einsatztemperatur	-70°C bis +200°C
kurzfristig bis	+270°C
Flammpunkt	ca. 800°C
Maßetoleranzen	DIN 77 15 P3