Flexiform Kantenschutz

Überall dort, wo Kabel oder Leitungen durch Blechausschnitte geführt werden müssen, schützt „Flexiform“ Kantenschutz zuverlässig vor Beschädigungen. Das stark gezahnte U-Profil ist hochflexibel, schmiegt sich eng an die Blechkante und wird ohne Verkleben Stoß auf Stoß verarbeitet. Man erzielt so einen sauberen mechanischen Schutz und eine sichere Isolation gegen Berührungsspannung. „Flexiform“-Kantenschutz wird in Polyäthylen, Polyamid und Teflon geliefert, für Blechstärken von 0,4 bis 13 mm. Kein Nacharbeiten der gebohrten oder gestanzten Blechausschnitte. Keine Beschädigung der Kabel oder Leitungen.

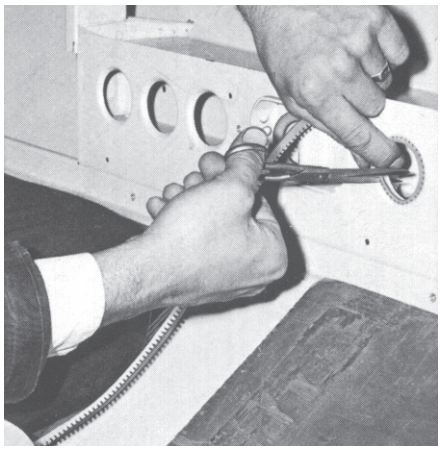

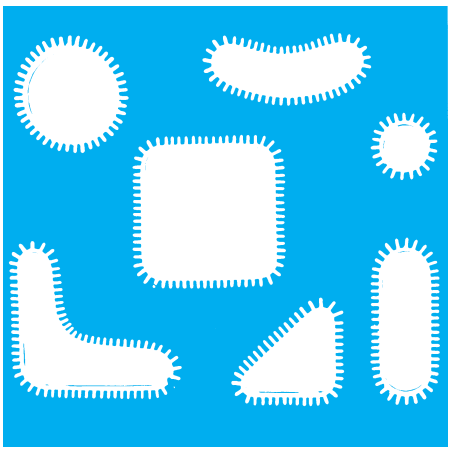

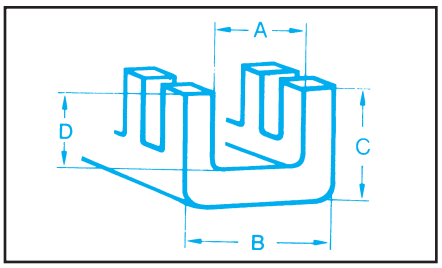

Betriebstemperaturen:

Polyäthylen	bis 80°C
Polyamid	bis 135°C
Teflon	bis 260°C

Typ	für Blechstärke mm	A	B	C	D	Material	Farbe	Rollenlänge in m
G 51 P-A	0,4 - 1,3	1,4	3,8	4,0	2,5	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 P-B	1,3 - 2,2	2,3	4,5	4,0	2,5	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 P-C	2,2 - 3,3	3,3	5,6	4,0	2,5	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 P-D	3,3 - 4,9	5,0	8,3	5,8	4,0	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 P-E	4,9 - 6,5	6,6	9,8	6,1	4,3	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 P-F	6,5 - 8,0	8,1	11,3	6,5	4,6	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 P-G	8,0 - 9,7	10,0	13,0	6,5	4,6	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 P-H	9,7 - 13,0	13,0	16,2	6,5	4,6	Polyäthylen	naturfarben	25
G 51 N-A	0,4 - 1,3	1,4	3,8	4,0	2,5	Polyamid	naturfarben	25
G 51 N-B	1,3 - 2,2	2,3	4,5	4,0	2,5	Polyamid	naturfarben	25
G 51 N-C	2,2 - 3,3	3,3	5,6	4,0	2,5	Polyamid	naturfarben	25
G 51 N-D	3,3 - 4,9	5,0	8,3	5,8	4,0	Polyamid	naturfarben	25
G 51 N-E	4,9 - 6,5	6,6	9,8	6,1	4,3	Polyamid	naturfarben	25
G 51 T-A	0,4 - 1,3	1,4	3,8	4,0	2,5	Teflon/PTFE	naturfarben	3
G 51 T-B	1,3 - 2,2	2,3	4,5	4,0	2,5	Teflon/PTFE	naturfarben	3
G 51 T-C	2,2 - 3,3	3,3	5,6	4,0	2,5	Teflon/PTFE	naturfarben	3
G 51 T-D	3,3 - 4,9	5,0	8,3	5,8	4,0	Teflon/PTFE	naturfarben	3
G 51 T-E	4,9 - 6,5	6,6	9,8	6,1	4,3	Teflon/PTFE	naturfarben	3
G 51 T-F	6,5 - 8,0	8,1	11,3	6,5	4,6	Teflon/PTFE	naturfarben	3
G 51 T-G	8,0 - 9,7	10,0	13,0	6,5	4,6	Teflon/PTFE	naturfarben	3
G 51 T-H	9,7 - 13,0	13,0	16,2	6,5	4,6	Teflon/PTFE	naturfarben	3

© 07/03 Erwin Telle GmbH, Nürnberg

telle®

Erwin Telle GmbH www.telle.de

Vershofenstraße 6 · D-90431 Nürnberg
Telefon +49(0)911/6 57 17 22 · E-Mail info@telle.de