telle

Dämpfungsleisten, Gleitschuhe, Schürfleisten und Schwinglenker für Pflug- und Räumfahrzeuge

Maßgeschneiderte Polyurethan (PUR-)Technik für Pflug- und Räumfahrzeuge

Gleitschuhe, Schwinglenker, Dämpfungs- und Schürfleisten sind typische Verschleißteile für Schneepflüge und Räumfahrzeuge. Früher oder später müssen diese ersetzt werden. Vor allem bei intensivem Einsatz kommen diese an ihre Grenzen und nutzen sich ab. Telle bietet Ihnen Ersatzteile aus Spezial-Polyurethan auf Basis von Vulkollan®.

Das hochwertige Polyurethan-(PUR-)Elastomer ist für diese Zubehörteile besonders geeignet. Gegenüber Stahl- und Gummi überzeugt dieses Spezial-Polyurethan durch eine ideale Kombination von Materialeigenschaften, wie sie im harten Winterdiensteinsatz gefordert sind.

Maßgeschneiderte PUR-Technik für Dämpfungsleisten
Das hochwertige Polyurethan-(PUR-)Elastomer auf Basis von Vulkollan® ist für Zubehörteile, wie z.B. Dämpfungsleisten besonders geeignet. Gegenüber Stahl- und Gummi überzeugt dieses Spezial-Polyurethan durch eine ideale Kombination von Materialeigenschaften, wie sie im harten Winterdiensteinsatz gefordert sind.

- Hervorragende Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- hochelastisches Verhalten
- geringes spezifisches Gewicht
- gute chemische Beständigkeit
- Kälteflexibilität
- lärmdämpfendes Verhalten

Dämpfungsleisten aus Spezial-Polyurethan für Räumfahrzeuge Typ 179 D

Abmessungen							Artikel-Nr.
Nennmaß	B	H	l_1	Anz. l_2	b	d	
980 x 125 x 30	125	30	90	4 x 200	62	17	120708
780 x 125 x 30	125	30	90	3 x 200	62	17	120709
880 x 125 x 30	125	30	40	4 x 200	62	17	120706

Dämpfungsleisten für System Schmidt/Pflugtyp MF; Härte ca. 95 Shore A

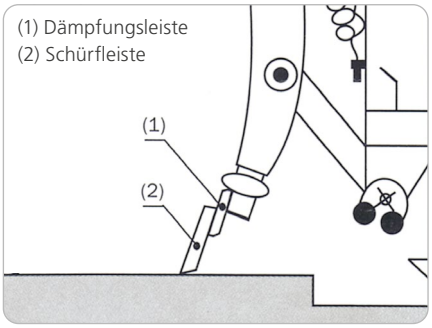

Montagebeispiel für Dämpfungsleiste (1)

Artikel-Nennmaße (Prinzipskizze für Artikel-Nr. 120709)

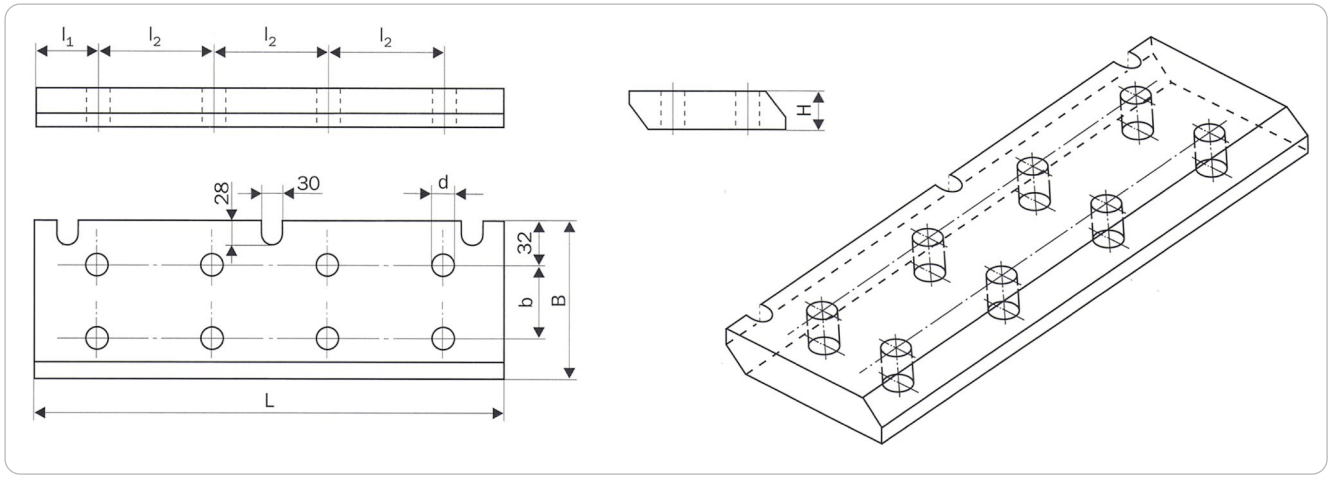

Gleitschuhe aus Spezial-Polyurethan für Räumfahrzeuge Typ 175 D

Abmessungen							
L_1	L_2	B	H	h	A	d	a
260	140	60	80	20	110	18	25
Artikel-Nr. 120700, z. B. für Schmidt-Pflug MF 2.3							

Gleitschuh; Härte ca. 92 Shore A

Artikel-Nennmaße

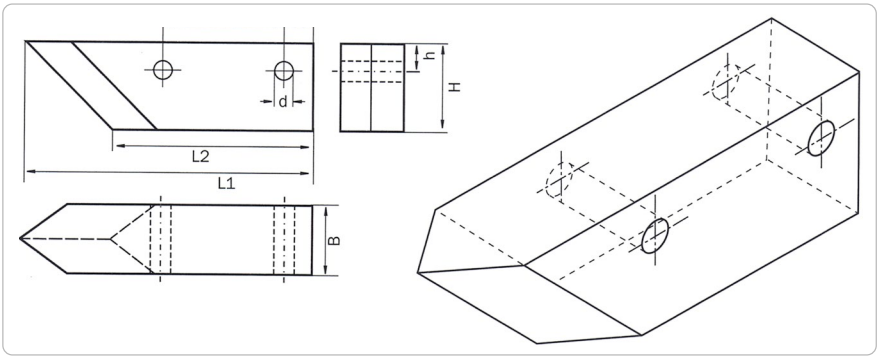

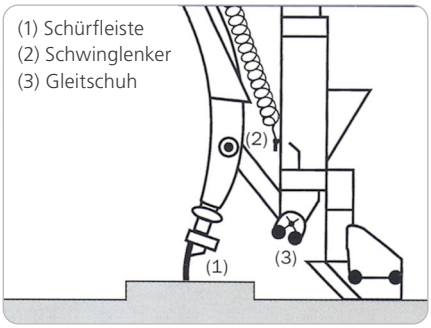

Montagebeispiel für Gleitschuh (3)

Schwinglenker aus Spezial-Polyurethan für Räumfahrzeuge Typ 174 D

Abmessungen						Artikel-Nr.
L	B	H	l	b	d	
310	111	50	257,5	-	22,5	120543 System Schmidt
335	150	25	225,0	80	18,0	196420.N System Beilhack
335	150	30	255,0	80	18,0	196419.N System Beilhack
335	150	35	255,0	80	18,0	196421.N System Beilhack

Schwinglenker für System Schmidt und Beilhack; Härte ca. 95 Shore A

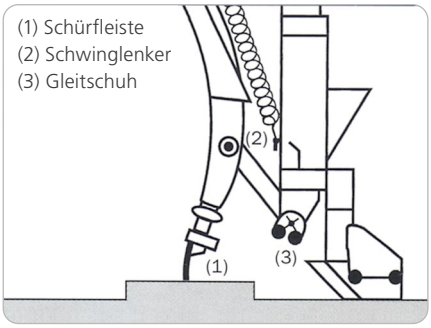

Montagebeispiel für Schwinglenker (2)

Artikel-Nennmaße

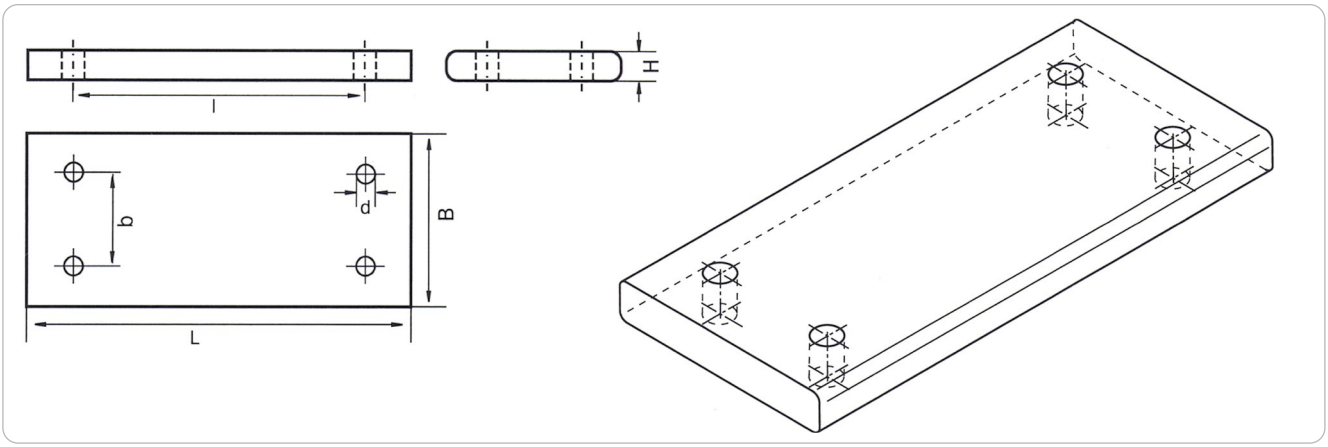

Schürfleisten aus Spezial-Polyurethan für Räumfahrzeuge System Schmidt Typ 172 D

Standard-Profilarten für System Schmidt
- Profil A
- Profil A1
- Profil B
- Profil F
- Profil H
- Profil MF
- Profil MFF
- Profil YR

Leistenausführung nach Kundenwunsch
- ohne Bohrung
- mit Bohrung
- mit einseitiger Bohrung

Sonderausführungen
Schürfleisten-Ausführungen für weitere Pflugtypen sowie Sonderabmessungen in Profilart, Länge und nach Zeichnung möglich.

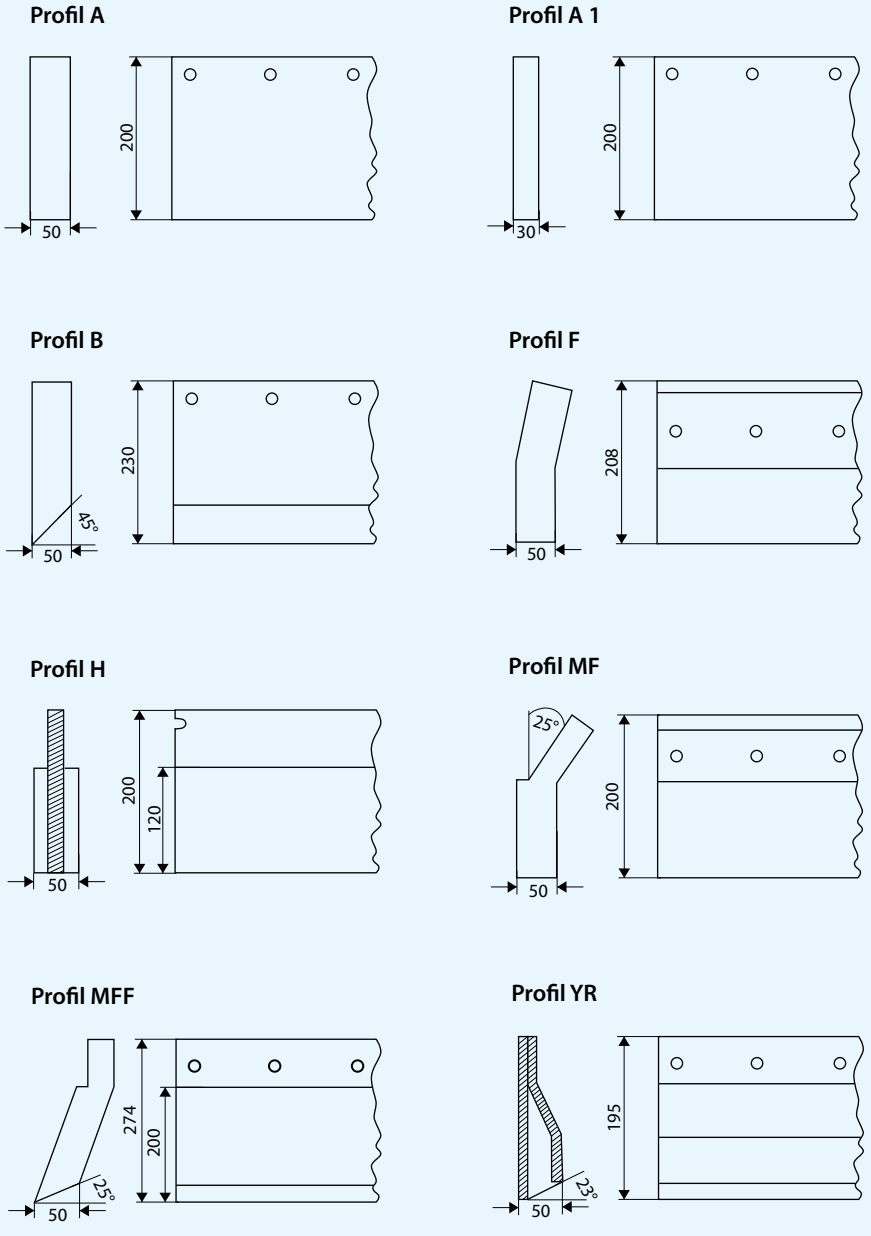

Profilausführungen

Schürfleisten aus Spezial-Polyurethan für Räumfahrzeuge System Beilhack Typ 173 D

Standard-Profilarten für System Beilhack
- Profil A
- Profil A1
- Profil H
- Profil H1
- Profil YR

Leistenausführung nach Kundenwunsch
- ohne Bohrung
- mit Bohrung
- mit einseitiger Bohrung

Sonderausführungen
Schürfleisten-Ausführungen für weitere Pflugtypen sowie Sonderabmessungen in Profilart, Länge und nach Zeichnung möglich.

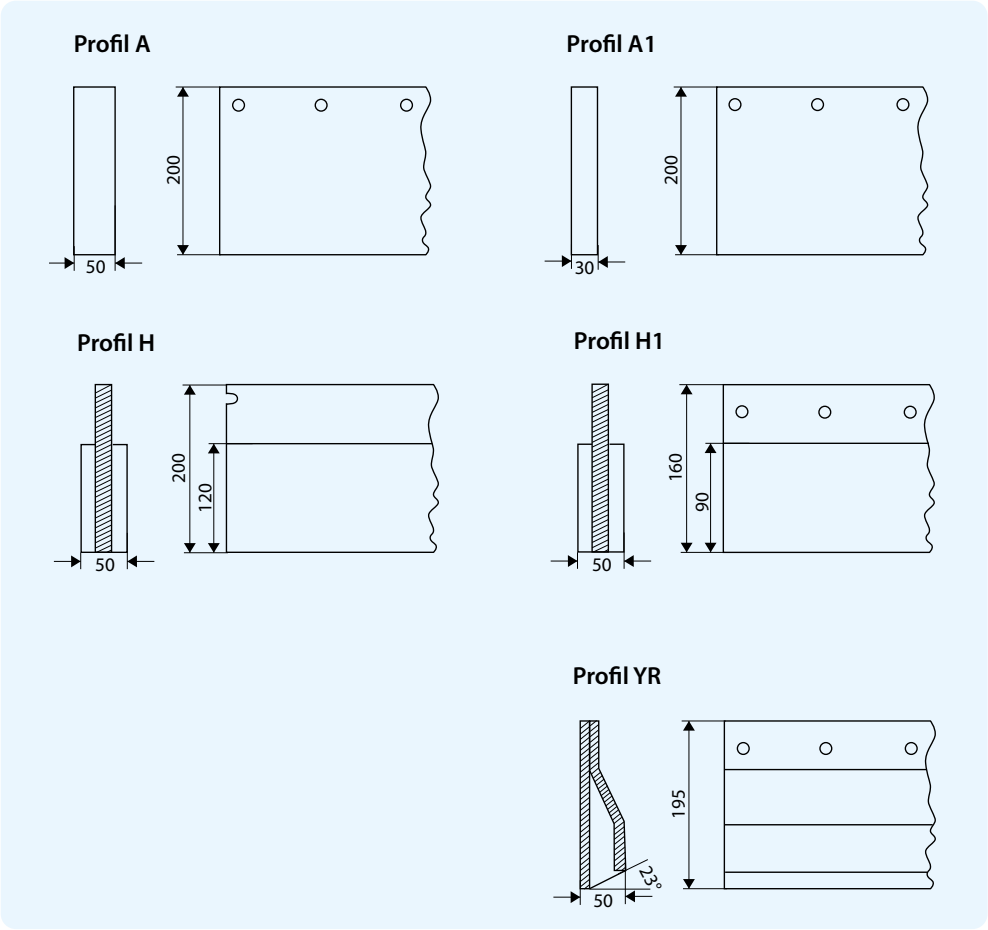

Profilausführungen

Abmessungen in mm. Technische Änderungen und Maßänderungen vorbehalten.
Weitere Abmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage.

System Schmidt Typ 172 D

Pflugtyp	**Leistenlänge**		Anzahl der Boh-rungen	**Profilart** (• = verfügbare Standard-Profilarten)							
	Anzahl x Länge einzeln	gesamt		A	A1	B	F	H	MF	MFF	YR
E0	2 x 1050	2100		•	•			•			•
E1	2 x 1250	2500	12	•	•			•			•
E2	2 x 1250	2500		•	•			•			•
E2.2	550 / 1500 / 550	2600	16	•	•			•			•
E3 + 3.2	700 / 1500 / 700	2900	16	•	•			•			•
E5 + 5.2	860 / 1500 / 860	3220	20	•	•			•			•
E7 + 7.2	1060 / 1500 / 1060	3620	20	•	•			•			•
E11	2 x 1250	2500		•	•			•			•
FOOL	4 x 400 oder 395	160	8	•	•		•				
FGT	4 x 450	1800	8	•	•		•				
FOLL	4 x 500	2000	10	•	•		•				
FOM	5 x 395	2000	10	•	•		•				
FO	6 x 395	2400	12	•	•		•				
F1 + 1L + 1LL	6 x 395	2400	12	•	•		•				
F2	7 x 395	2800	14	•	•		•				
F3	7 x 395	2800	14	•	•		•				
F5	8 x 395	3200	16	•	•		•				
F5S	11 x 395	4400	22	•	•		•				
MF1	920 / 650 / 920	2490	14	•	•			•	•	•	•
MF1.3	3 x 900	2700	15	•	•			•	•	•	•
MF2.3	3 x 900	2700	15	•	•			•	•	•	•
MF2.4 + 2.5	3 x 1000	3000	15	•	•			•	•	•	•
MF3	585 / 600 / 600 / 600 / 585	2970	20	•	•			•	•	•	•
MF3.1	570 / 600 / 600 / 600 / 570	2940	20	•	•			•	•	•	•
MF3.3	4 x 800	3200	16	•	•			•	•	•	•
MF3.6	800 / 2 x 900 / 800	3400		•	•			•	•	•	•
MF5	670 / 3 x 650 / 670	3290	20	•	•			•	•	•	•
MF5/7.3	815 / 2 x 900 / 815	3430	18	•	•			•	•	•	•
MF5.1	5 x 645	3250	20	•	•			•	•	•	•
MF5.3 + 5.5	4 x 900	3600	20	•	•			•	•	•	•
MF7	840 / 3 x 650 / 840	3630	22	•	•			•	•	•	•
MF7.1	800 / 3 x 650 / 800	3550		•	•			•	•	•	•
MF7.3	5 x 800	4000	20	•	•			•	•	•	•
MF9.3	7 x 800	5600	28	•	•			•	•	•	•
MF10.3	8 x 800	6400	32	•	•			•	•	•	•
MFA	1080 / 1030 / 820 / 3 x 650 / 620	5500		•	•			•	•	•	•
SM5	670 / 1210 / 1540	3420		•	•			•			•
CPO	2 x 900	1800	10	•	•	•	•	•			•
CP1	3 x 800	2400	12	•	•	•	•	•			•
CP2	3 x 900	2700		•	•	•	•	•			•
CP3	3 x 1000	3000	15	•	•	•	•	•			•
CP5	4 x 900	3600		•	•	•	•	•			•
CPS5	4 x 900	3600		•	•	•	•	•			•
CPA	5 x 1000	5000	25	•	•	•	•	•			•

System Beilhack Typ 173 D

Pflugtyp	**Leistenlänge**		Anzahl der Bohrungen	**Profilart** (• = verfügbare Standard-Profilarten)				
	Anzahl x Länge einzeln	gesamt		A	A1	H	H1	YR
PEV 150 + 152	1760	1750		•	•	•	•	•
PEV 170	1960	1960		•	•	•	•	•
PEV 200	2250	2250		•	•	•	•	•
PEV 220	800 / 900 / 800	2500	15	•	•	•	•	•
PEV 221	800 / 900 / 800	2500	15	•	•	•	•	•
PEV 230L	3 x 900	2700	15	•	•	•	•	•
PEV 232	3 x 900	2700	15	•	•	•	•	•
PEV 260	700 / 2 x 800 / 700	3000	18	•	•	•	•	•
PEV 262	3 x 1000	3000	21	•	•	•	•	•
PEV 282	3 x 1100	3300	15	•	•	•	•	•
PEV 290	800 / 2 x 900 / 800	3400	20	•	•	•	•	•
PEV 291	950 / 2 x 900 / 800	3550	21	•	•	•	•	•
PEV 300	4 x 900	3600	20	•	•	•	•	•
PEV 320	900 / 2 x 1000 / 900	3800		•	•	•	•	•
PEV 340	700 / 800 / 900 / 900 / 800	4100	28	•	•	•	•	•
PEV 415A	800 / 900 / 700 / 900 / 800 / 900	5000		•	•	•	•	•
PEV 431	1700 / 1800 / 1700	5200	18	•	•	•	•	•
PEA 320	1310 / 1280 / 1310	3900	17			•		•
PEA 321	3 x 1200	3600				•		•
PEA 321	3 x 1300	3900	17			•		•
PV 20-3	3 x 800	2400				•		•
PV 23-3	3 x 900	2700				•		•
PV 26-3	3 x 1000	3000				•		•
PV 28-3	3 x 1100	3300				•		•
PV 24-4	4 x 700	2800				•		•
PV 27-4	4 x 800	3200				•		•
PV 30-4	4 x 900	3600				•		•
PV 34-4	4 x 1000	4000				•		•
PV 41-A	5 x 1000	5000				•		•
PE 200	2 x 1200	2400		•		•		•
PE 240	2 x 1200	2400		•		•		•
PE 260	1200 / 800 / 1200	3200	21	•		•		•
PE 290	1050 / 1190 / 1050	3290		•		•		•
PE 291	3 x 1200	3600	24	•		•		•
PE 320	3 x 1300	3900		•		•		•
PE 320V	1200 / 1200 / 1500	3900	26	•		•		•
PER 290	4 x 800	3200		•				
PER 291	3 x 1200	3600		•				
PAR 320	1200 / 1200 / 1500	3900	26					

Abmessungen in mm. Technische Änderungen und Maßänderungen vorbehalten.
Weitere Abmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage.

telle

... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

Erwin Telle GmbH
Vershofenstraße 6
90431 Nürnberg
Telefon +49(0)911 6571 7-0
Telefax +49(0)911 6571728
E-Mail info@telle.de
www.telle.de

Niederlassungen:
Eisenhämmerstraße 8
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon +49(0)9661 1090-0
Telefax +49(0)9661 109033
E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2
95448 Bayreuth
Telefon +49(0)921 7 2654-0
Telefax +49(0)921 7 265422
E-Mail telle-BT@telle.de

... telle.de

© 10/10.2.11/19 Erwin Telle GmbH, Nürnberg

telle Produkte, Service, und immer eine gute Idee.