Dichtungen, Sonderprofile und Sonderanfertigungen aus Vollsilikon in 30°, 25°, 18° und 8° Shore A

Standardfarbe blau, verschiedene Farben lieferbar. Profile in verschiedenen Ausführungen, Vierkantprofil, L-Profil oder T-Profil, auch als Kurzlängen oder nach Ihrer Zeichnung lieferbar. Toleranz ± 10% – genauere Toleranzen auf Anfrage!
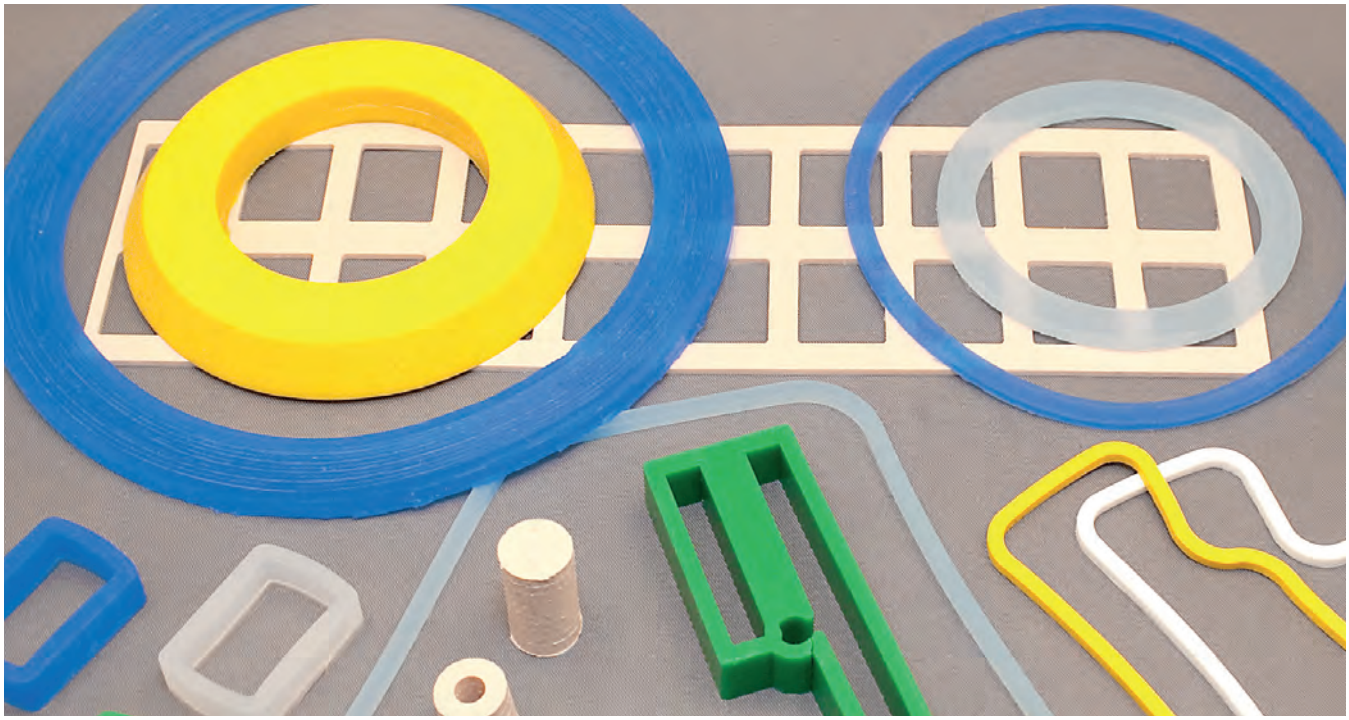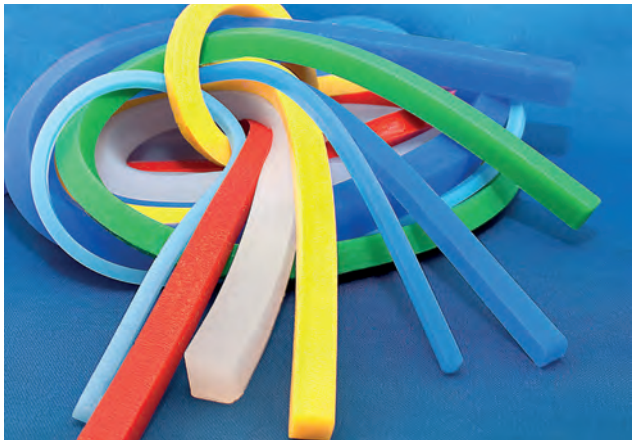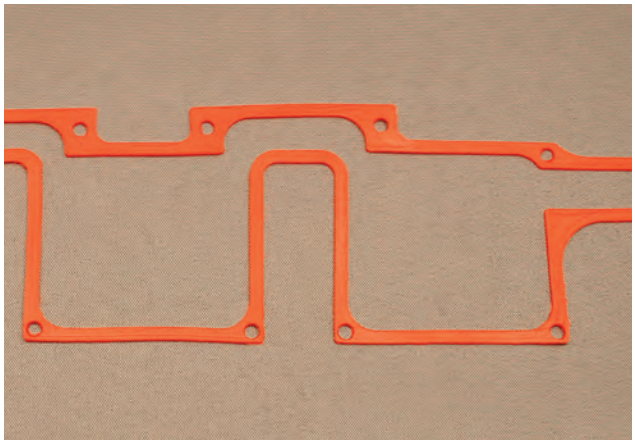
Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	LT 8	LT 18	LT 26	LT 30
Härte Shore A	DIN 53505	SHA	6 – 8	18 – 21	25 – 28	30
Dichte	DIN 53479 A	g/cm³	1,1	1,1	1,1	1,1
Reißfestigkeit	DIN 53504-S1	MPA	1,0	2,35	3,7	7,5
Reißdehnung		%	245	261	290	600
Weiterreißwiderstand	ASTM D624 B	N/mm	2,2	4,6	9,4	20
Temperaturbereich		°C	-40 bis +180	-40 bis +180	-40 bis +180	-40 bis +200
Standardfarbe			blau	blau	blau	nach Wahl