Patentiertes Herstellungsverfahren

flexibel, absorbiert Aufprallkräfte, leichte Montage auch an gebogenen Objekten

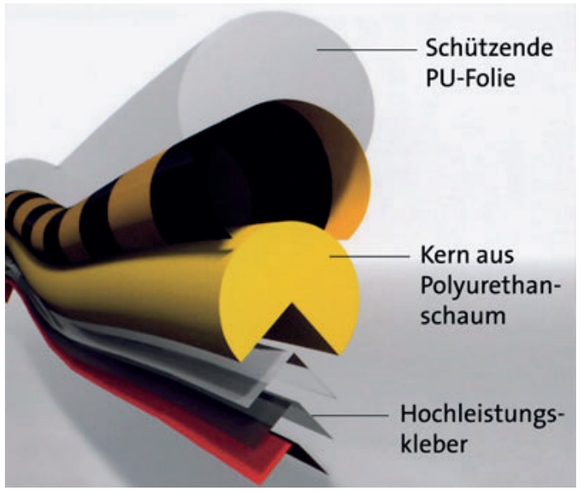

Material:
flexibler Polyurethan-Schaum, selbstklebend außer Typ B, BB und G

Außenschicht: abriebfeste PU-Folie

Kernmaterial: Polyurethan-Schaum, verschäumt mit äußerer PU-Folie

Innenschicht: licht- und alterungsbeständiger Hochleistungskleber

Farbe:
schwarz mit gelben diagonal verlaufenden Streifen

Temperaturbeständig:
von -40 °C bis +100 °C

Feuchtigkeitsresistent, widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse, zelliger Kern sorgt für Weichheit.

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne und bieten Ihnen eine schnelle Problemlösung.

© 06/18 Erwin Telle GmbH, Nürnberg

Warn- und Schutzprofile

Schutz für
Ecken, Kanten, Flächen und Rohre

telle
Erwin Telle GmbH | www.telle.de
Vershofenstraße 6 | 90431 Nürnberg | Telefon (09 11) 6 57 17 22 | E-Mail info@telle.de

Unser Programm

Kantenschutz



Kantenschutz
Typ B
40 mm



Kantenschutz
Typ BB
40x36 mm



Kantenschutz
Typ G
26 mm

Rohrschutz



Rohrschutz
Typ R30
30 mm Innenradius



Rohrschutz
Typ R50
50 mm Innenradius

Flächenschutz



Flächenschutz
Typ D
50 x 20 mm

Flächenschutz
Typ F
40 x 11 mm



Flächenschutz
Typ S
75 x 20 mm



Flächenschutz
Typ C
40 x 30 mm



Flächenschutz
Typ CC
40 x 36 mm

Eckschutz



Eckschutz Typ A
25 mm



Eckschutz Typ A+
35 mm





Eckschutz Typ AA
40 x 36 mm



Eckschutz Typ E
19 mm



Eckschutz Typ H
35 mm



Eckschutz Typ H+
48 mm

Schutzecken, zweidimensional

Typ A



Typ E



Typ H

Schutzecken, dreidimensional

Typ A

Typ E

Typ H

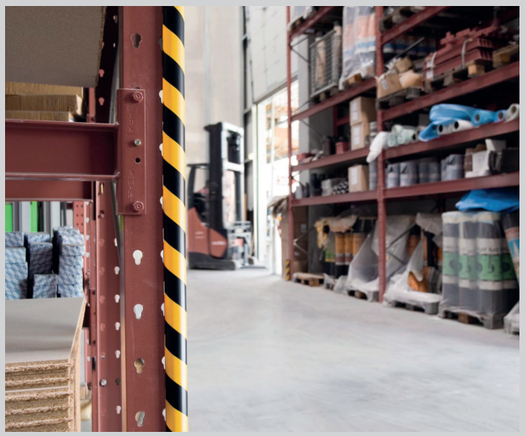

Vorteile:

- verhindern bzw. reduzieren Stoßverletzungen
- dämpfen Stöße oder Schläge
- signalisieren unauffällige Gefahrenquellen
- schützen Ecken und Kanten in stark befahrenen Lager- und Produktionsbereichen
- bewahren Ihr Inventar vor Beschädigung durch Aufprall
- robust und widerstandsfähig
- einfache, kostengünstige Montage
- mindern Personalausfallzeiten

Einsatzbereich:

Auf gereinigten und entfetteten Flächen in Lager, Versand, Produktionsstätten und innerbetrieblichen Transportwegen. Im Außen- und Innenbereich an Kanten, Ecken und Trägern.

Länge:

1000 mm (schneiden mit Teppichmesser möglich)