Industrieschlauch

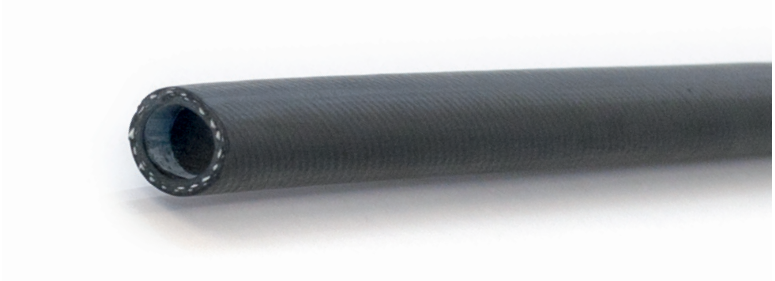

Robuster, strapazierfähiger Schlauch, schwarz mit synthetischen Einlagen, Außenschicht stoffgemustert, geeignet für Flüssigkeiten ohne aggressive Stoffe.
Betriebsdruck: 15 bar.

Temperaturbereich:
–15 °C bis +70 °C

Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke
	[mm]	[mm]
1090060355	30	5,5
1090060358	32	6,0
1090060360	35	6,0
1090060362	38	6,0
1090060364	40	7,0
1090060365	42	7,0
1090060367	45	7,0
1090060370	48	7,0
1090060373	51	7,0
1090060375	60	7,0
1090060378	65	8,0

Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke
	[mm]	[mm]
1090060380	70	8,0
1090060385	*75	9,0
1090060387	*76	6,5
1090060388	*80	9,0
1090060395	*90	10,0
1090060400	*100	10,0
1090060402	*102	7,0
–	*110	10,0
–	*127	10,0
–	*152	12,0

* 10 bar

Vacutel®

Auslegerschlauch für alle Kanalreinigungsfahrzeuge, Trommel- und Abzugsarten (druck- und vakuumbeständig), mit hoher Lebensdauer. Bewegungsoptimiert, mit hoher Knickstabilität, eigendynamikreduziert, vakuumstabilisiert bis 0,9 bar (9 m Wassersäule), extrem dehnungsarme Konstruktion. **Einsatzbereich:** an Kanalreinigungsfahrzeugen **Fördermedien:** ölfreies Absaug- und Fördergut, wie Sand, Schlamm, Laub und allgemeiner Abfall.

Temperaturbereich:
–40 °C bis +80 °C

Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke	Biegeradius	Betriebsdruck	Gewicht
	[mm]	[mm]	min. [mm]	[bar]	[g/m]
1090521005	100	8,0	400	6	4300
1090521225	125	9,5	500	6	6300
–	150	11,0	600	6	8100