Trinkwasserschlauch „Rauaqua®“

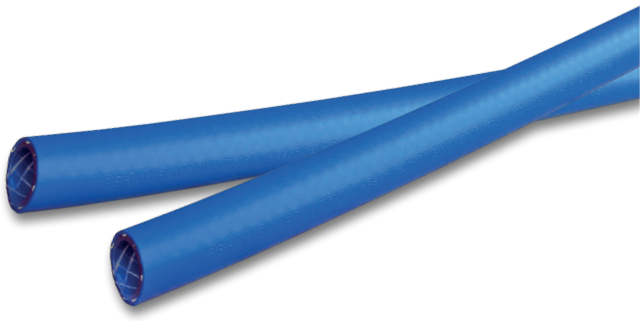

Lichtundurchlässig, UV-beständig und abriebfest. Zulassungen bzw. erfüllte Prüfkriterien für den Trinkwasserbereich: KTW-Empfehlung Kategorie „A“ und DVGW-Arbeitsblatt W 270 und W 549 für Kalt- und Warmwasser. Für Lebensmittel nach EU 10/2011, BfR-Empfehlung III, der Recueil 1227 sowie der FDA 21 CFR 177.1520. Farbe: dunkelblau

Temperaturbereich
–20 °C bis +65 °C

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Biegeradius [mm]	Betriebsdruck [bar]
1090056180	13	3,0	100	20
1090056185	19	3,6	200	20

Trinkwasserschlauch „Rauaqua® Varioflex Plus“

Lichtundurchlässig, überfahrbar, UV-beständig und abriebfest. Zulassungen bzw. erfüllte Prüfkriterien für den Trinkwasserbereich: UBA, WRAS, KTW-Empfehlung Kategorie „A“ und DVGW-Arbeitsblatt W 270 und W 549 für Kalt- und Warmwasser. Für Lebensmittel nach 1935/2004 und EU 10/2011 Farbe: blau

Temperaturbereich
–20 °C bis +65 °C

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Biegeradius [mm]	Betriebsdruck [bar]
1090152800	10,5	2,5	70	10
1090152810	12,8	3,0	80	10
1090152812	19,0	3,8	110	10
1090152814	25,0	4,8	160	10