


## PUR-Spiralschlauch MH / HS-SE

### PUR-Spiralschlauch MH

Artikel-Nummer	NW [mm]	Artikel-Nummer	NW [mm]
0503850050	50	0503850150	150
0503850060	60	0503850160	160
0503850065	65	0503850180	180
0503850070	70	0503850200	200
0503850075	75		225
0503850080	80		250
0503850090	90		275
0503850100	100		300
0503850110	110		325
0503850120	120		350
0503850125	125		400
0503850140	140		

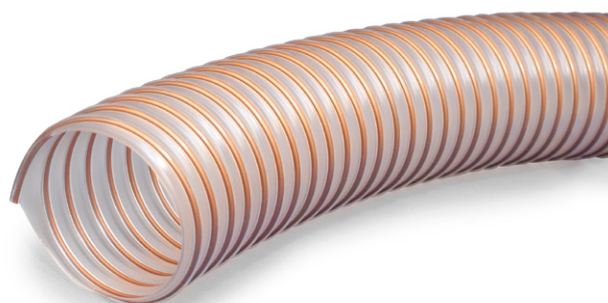

Abriebfester flexibler Absaug- und Förderschlauch mit besonderer Eignung für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern, Späne und Granulate. Auch geeignet für gasförmige und flüssige Medien.

**Einsatzbereich:** für Kommunalfahrzeuge, Grasmähgeräte, Rasenmäher, Laubsauger und für Futtermitteltransport. Wandung lebensmittelecht nach FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EG Richtlinie 2002/72/EG.

**Farbe:** transparent

**Wandstärke:** ca. 1,0 mm

**Temperaturbereich:** ca. -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C

### PUR-Spiralschlauch HS-SE

Artikel-Nummer	NW [mm]	Artikel-Nummer	NW [mm]
0503830050	50	0503830150	150
0503830060	60	0503830160	160
0503830070	70	0503830180	180
0503830075	75	0503830200	200
0503830080	80		225
0503830090	90		250
0503830100	100		300
0503830110	110		315
0503830120	120		350
0503830125	125		400
0503830140	140		



Spezieller Absaug- und Förderschlauch. Eigenschaften: flexibel, hoch abriebfest, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht.

**Einsatzbereich:** besondere Eignung für die Absaugung von Holzstaub und -spänen an Holzverarbeitungsmaschinen, für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern, Späne und Granulate, für Entstaubungs- und Absauganlagen, auch als resistenter Schutzschlauch einsetzbar.

**Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.** Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG.

**Farbe:** transparent/silber

**Wandstärke:** ca. 0,9 mm

**Temperaturbereich:** ca. -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C